


ネフライトC（シェード）採寸方法

次の6項目を確認してください。

- ① デザインタイプ
- ② 製品幅 (W)
- ③ 製品高さ (H)
- ④ 取付高
- ⑤ 操作側
- ⑥ 操作式

※いろいろな取り付け方ができます。お好みに合わせてお選びください。

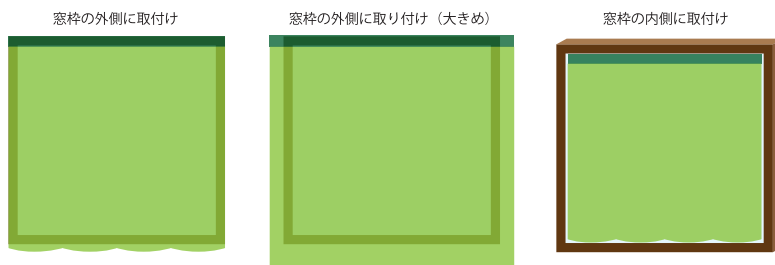

① デザインタイプ


プレーンシェード

フラットで布面が一定の横ひだを作りながら自然にたたみ上がるスタイル。
生地の素材感や風合いが生きるシンプルなタイプです。



シャープシェード


シェード裏のバーがシャープな横のラインを作るスタイル。
窓辺がすっきりとして、モダンで引き締まった印象になります。



② 製品幅 (W)


窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

窓枠の外寸以上でお好みで指定ください。

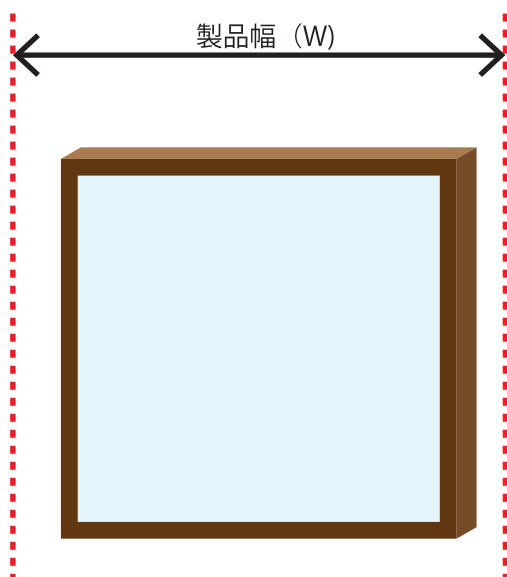

窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

窓枠の内寸より 10mm引いた寸法が製品幅となります。

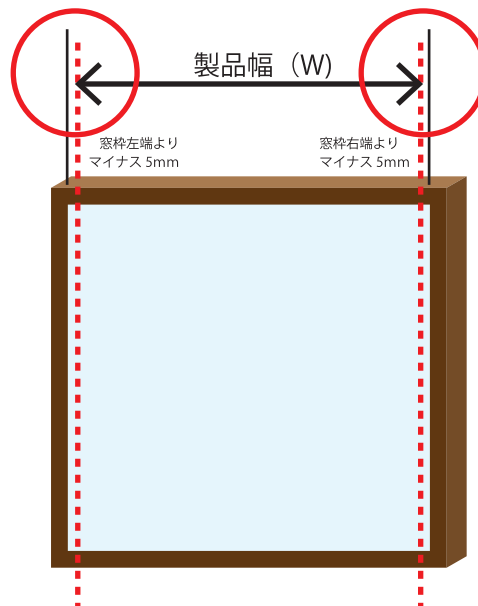

ネフライトC（シェード）採寸方法


③ 製品高さ (H) ④ 取付高

(横から見た図)


③製品高さ (H)・・・下記のイラストを参考にしながら製品高さを測って下さい。

④取付高・・・取付け位置最上部から床面までの高さを測ります。取付高に合わせて操作棒の長さが決まります。


窓枠の外側に取り付ける場合（腰高窓）

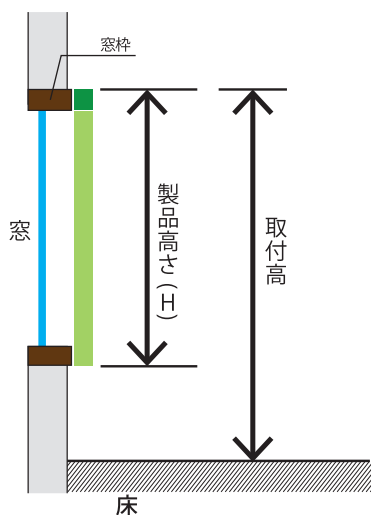


窓枠の外側に取り付ける場合（掃出し窓）

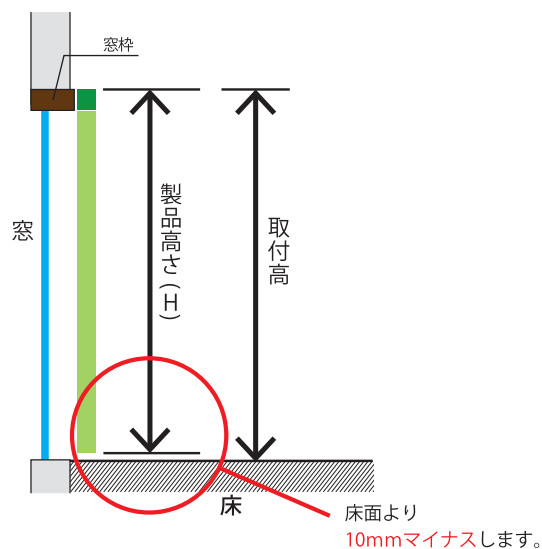

窓枠の内側に取り付ける場合

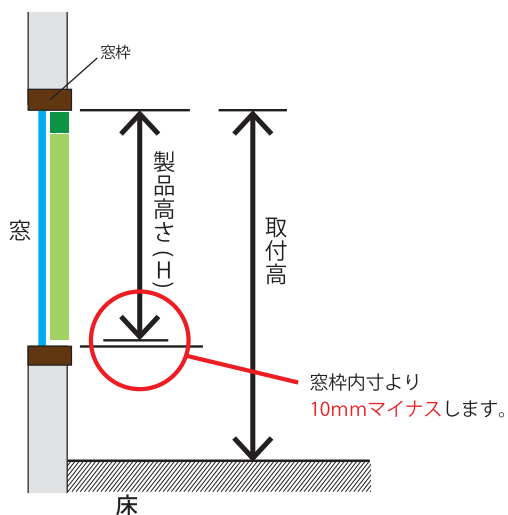


カーテンボックスに取り付ける場合

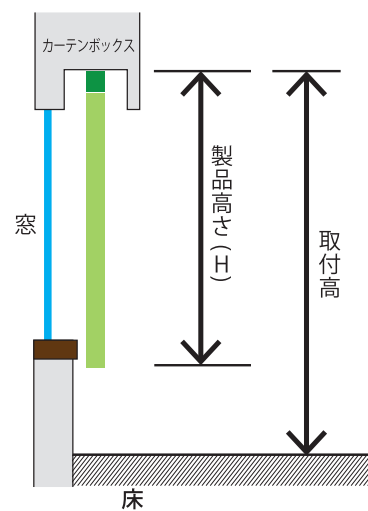

⑤ 操作側

操作コードの位置を決めてください。

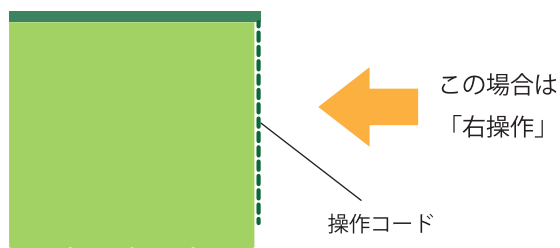

⑥ 操作式

コード式

一般住宅用のコンパクトタイプです。
腰高窓・小窓・スリット窓などにおすすめです。

ドラム式

スピードコントローラーが搭載されたタイプで、急降下防止機能があります。
掃出し窓・腰高窓など、比較的大きな窓におすすめです。