


タテ型ブラインド採寸方法（掃出し窓タイプ）

下記の5項目を確認してください。


- ①製品幅 (W)
- ②製品高さ (H)
- ③取付高
- ④納まり形態
- ⑤操作側

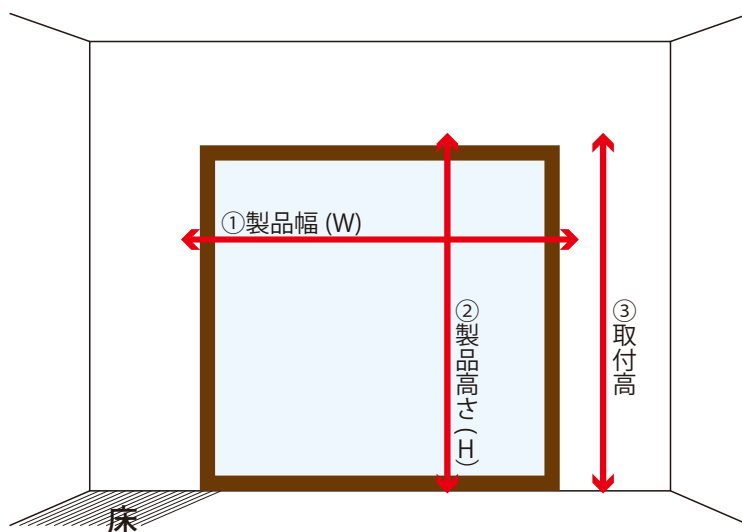

① 製品幅 (W)


窓枠を覆う場合

窓枠の外寸以上でお好みでご指定ください。

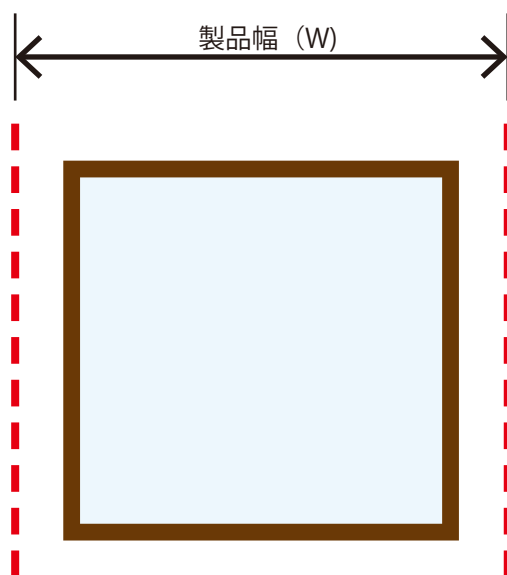




窓枠内に取付ける場合

窓枠の内寸より 10mm引いた寸法が製品幅となります。

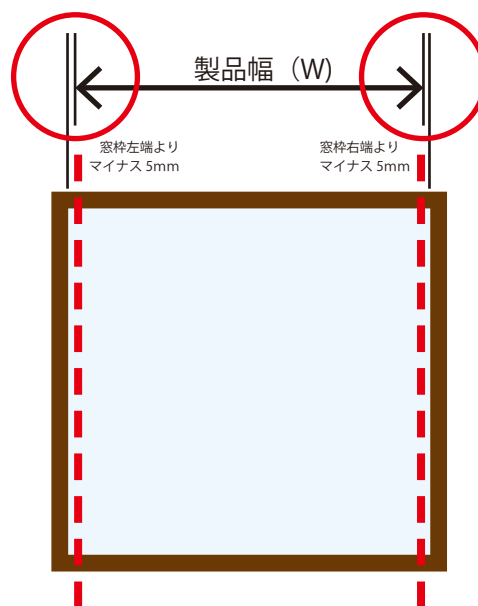

窓にたたみしろを残さない場合

特殊な採寸となりますのでご相談ください。

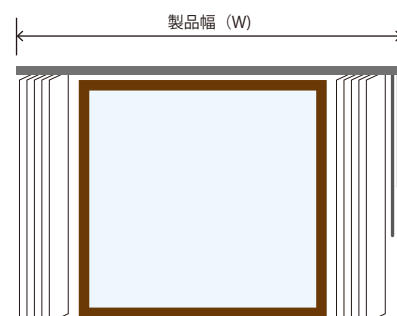


タテ型ブラインド採寸方法（掃出し窓タイプ）

② 製品高さ (H) ③ 取付高 (横から見た図) ※必ず取付け面の強度を確認してからお取り付けください。


② 製品高さ (H)

床面から **10～20mmマイナス** します。


ブラインド開閉時にルーバー（羽）が床面にこすれないように、じゅうたん等の厚みを十分に考慮してください。

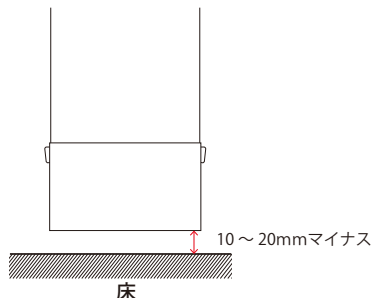

カーテンボックスに取り付ける場合

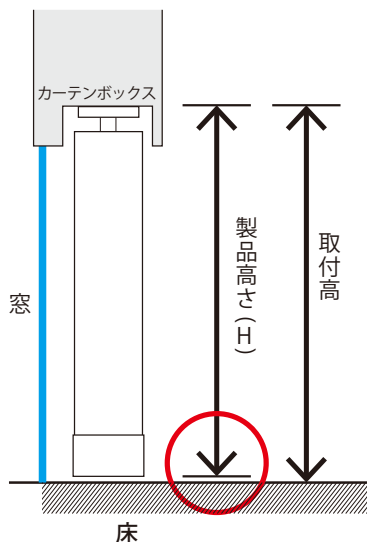

天井に取り付ける場合

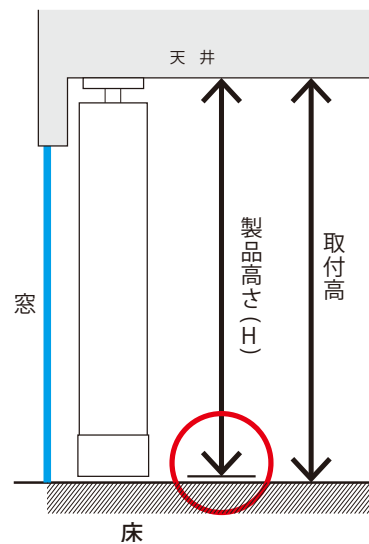


③ 取付高

レール取付け位置から **床面まで** の高さを測ります。取付高に合わせて操作コードの長さが決まります。


④ 納まり形態

納まり形態は次の3種類に分類されます。使い勝手や開口部の形状などをご考慮の上でお選びください。


片開き・右納まり



片開き・左納まり




両開き・両納まり



⑤ 操作側

右操作



左操作

